



BioTime 7.0

دليل التثبيت

إصدار V 1.0 - June 2017

متطلبات النظام

نظام التشغيل

Windows	Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2014 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8/8.1 Microsoft Windows 10
Memory	2 GB (min) and above
CPU	Basic frequency more than 2 GHz
Hard Disk Space	10 GB available (min) and above We recommend to use an NTFS hard disk partition as the Software Installation Directory. (An NTFS hard disk partition provides better performances and higher security)

Database

MS SQL Server	Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2008 Microsoft SQL Server 2008 R2 (Recommended) Microsoft SQL Server 2012 Express Edition Microsoft SQL Server 2014 Microsoft SQL Server 2016 Express Edition
Oracle Database	11g
MySQL	MySQL 5.0.45 (Recommended)

Web Browser

Internet Explorer	Internet Explorer 11+
Google Chrome	Google Chrome 33+
Mozilla Firefox	Mozilla Firefox 27+


تحميل برنامج BioTime 7.0

1. اضغط على الرابط التالي أو قم بنسخه الى متصفح الانترنت
<http://zkteco.me/ZKTecoME/BioTimeInstallationPackage.rar>


2. سيتم تحميل البرنامج BioTime 7.0 تلقائيا الى مكان حفظ الملفات على جهازك الافتراضي


تنصيب برنامج BioTime 7.0

- 1- اذا الى مجلد "Downloads" وقم بفتح حزمة التنصيب.
- 2- انقر نقرًا مزدوجًا "setup.exe" على ثم قم بتشغيل ملف التنصيب

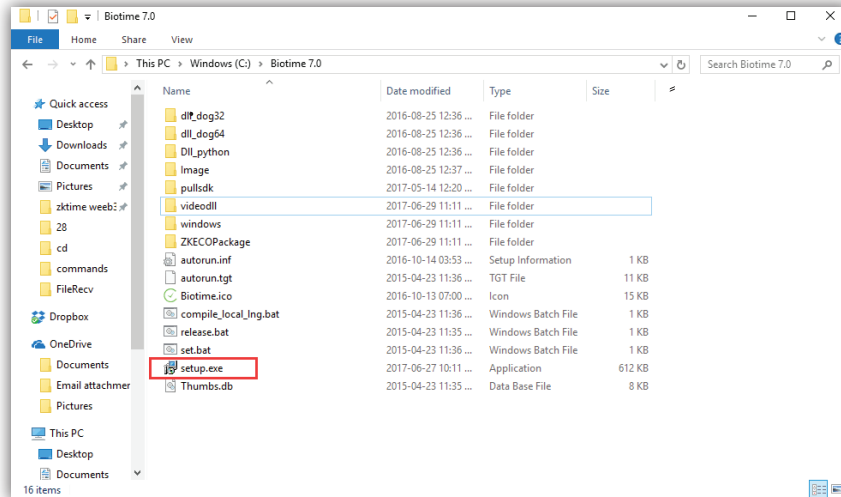



3- انقر على زر التشغيل ثم متابعة التنصيب.

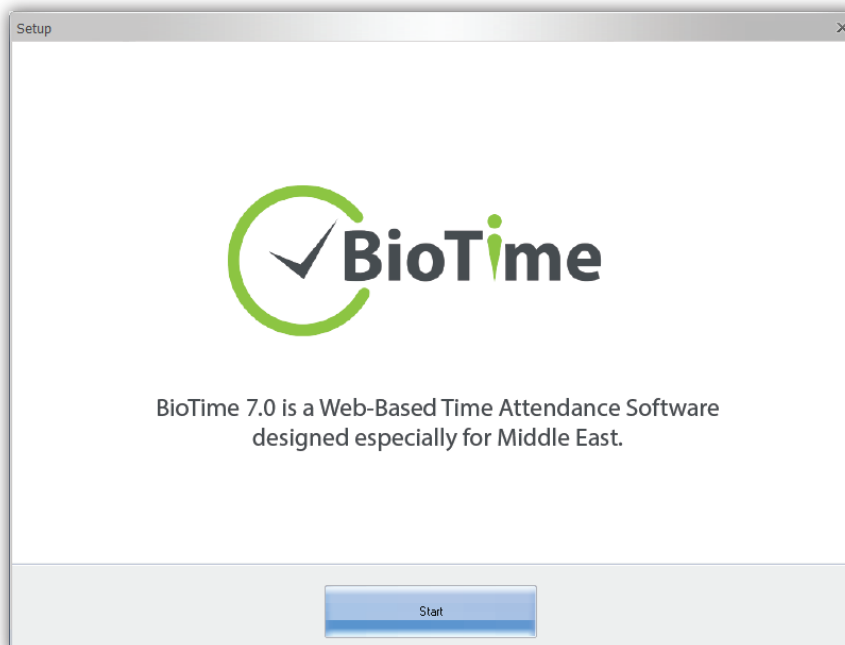

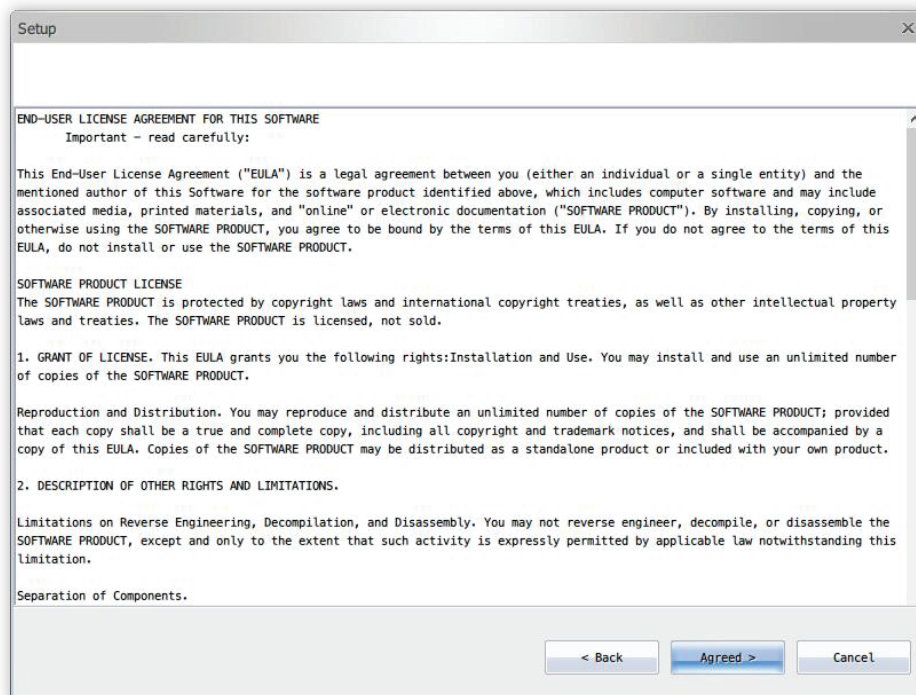

4- قم بكتابة رقم البورت ثم قم اختر "Add Firewall Exception".

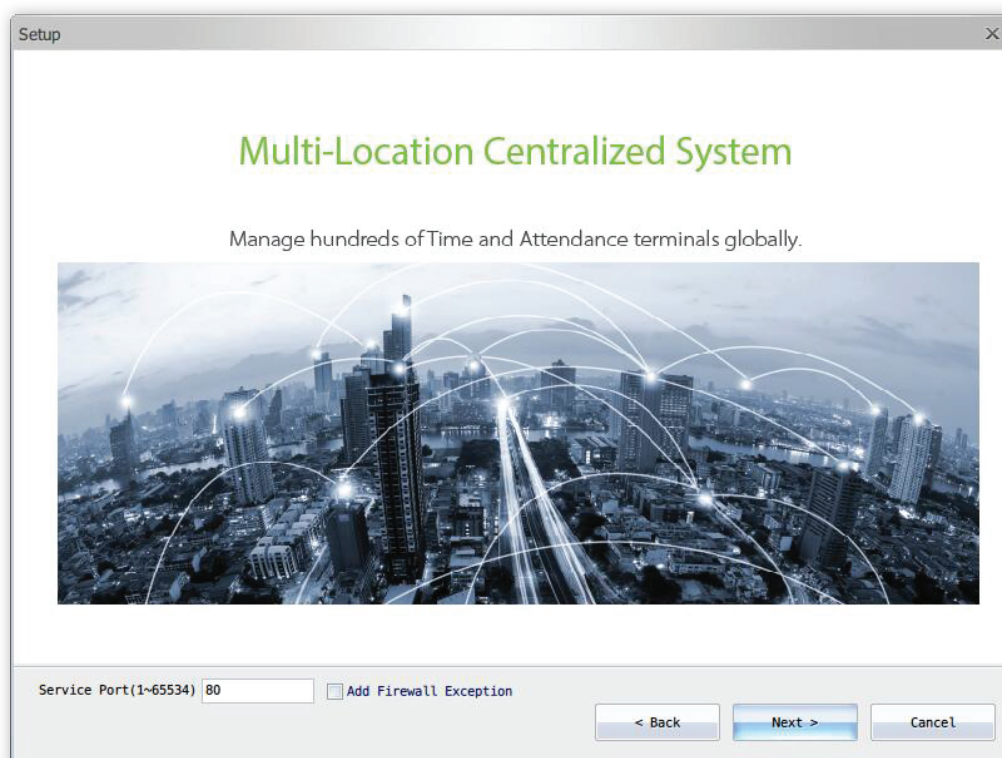

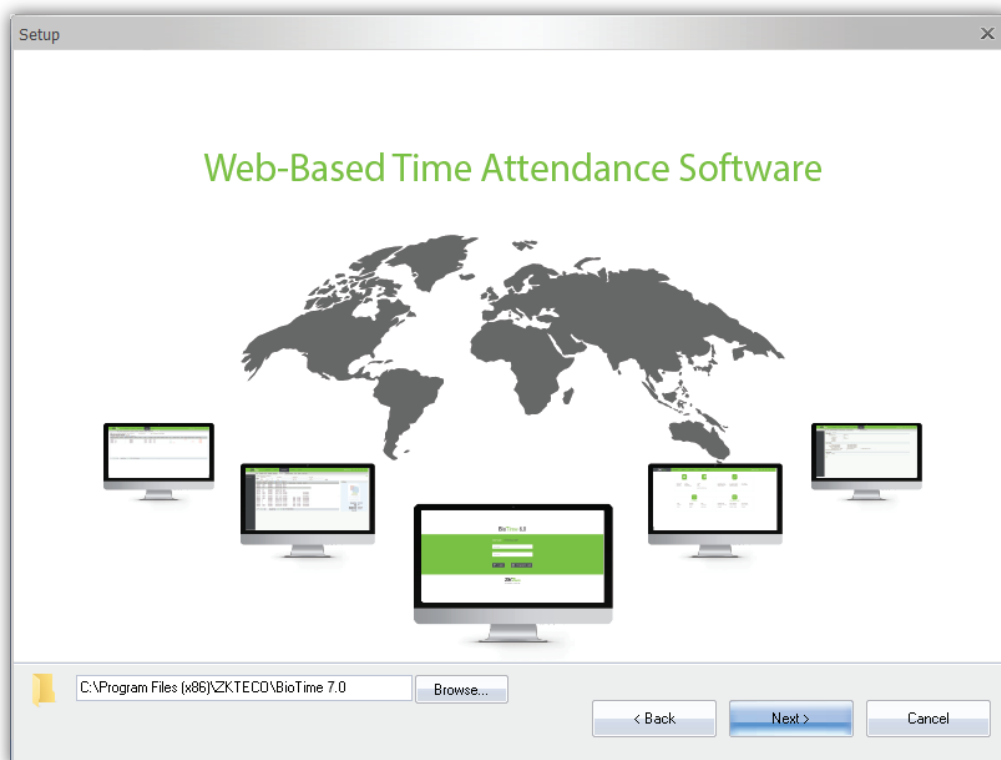

5- حدد اللغة.




6- حدد قاعدة البيانات – اختر قاعدة البيانات الافتراضية
*في حال لم تحدد قاعدة البيانات. قم بمتابعة التنصيب من ثم لاحقاً قم باعدادات قاعدة البيانات.




7- اعدادات قاعدة البيانات.




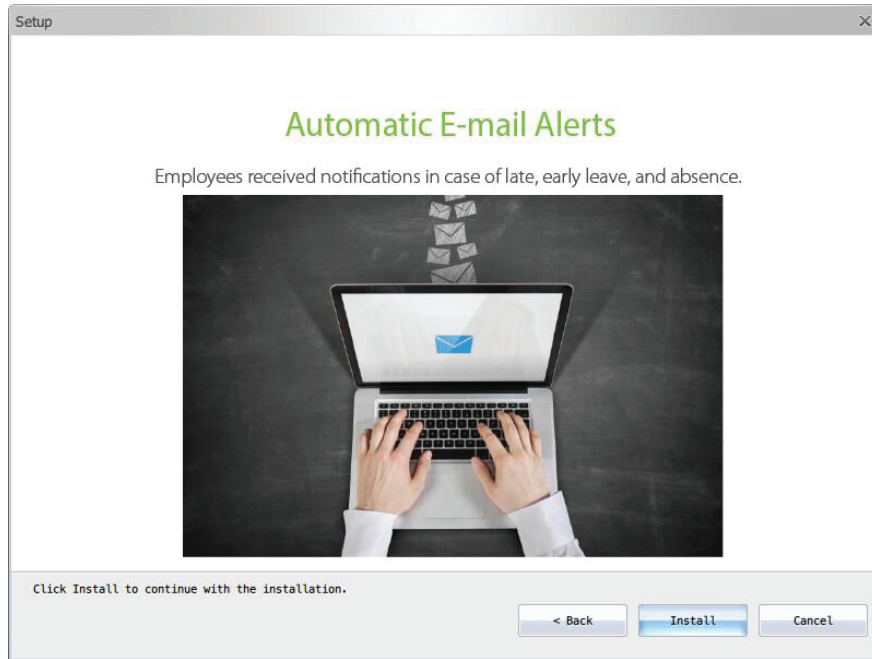

بعد التثبيت . قم بتشغيل BioTime 7.0 Server Controller من جهاز الكمبيوتر من قائمة التشغيل

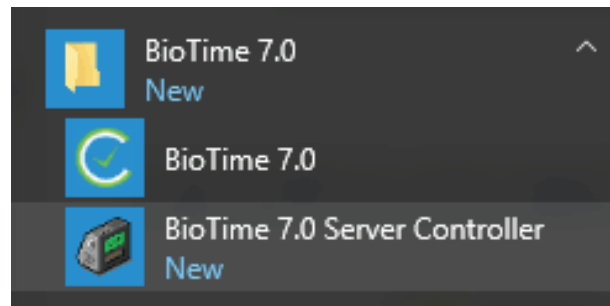

أسفل شريط المهام انقر باليمين على ← restart services ← service settings ← server controller
ثم قم بفتح الصفحة الرئيسية للبرنامج BioTime 7.0

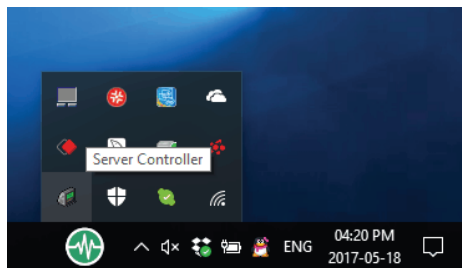


اعدادات ربط SQL سيرفر مع BioTime 7.0

عند تثبيت MS SQL سيرفر قم باختيار Mixed Mode Authentication


Start → SQL Server Configuration Manager → Protocols for MS SQL SERVER

Right click on TCP/IP → Enable TCP/IP

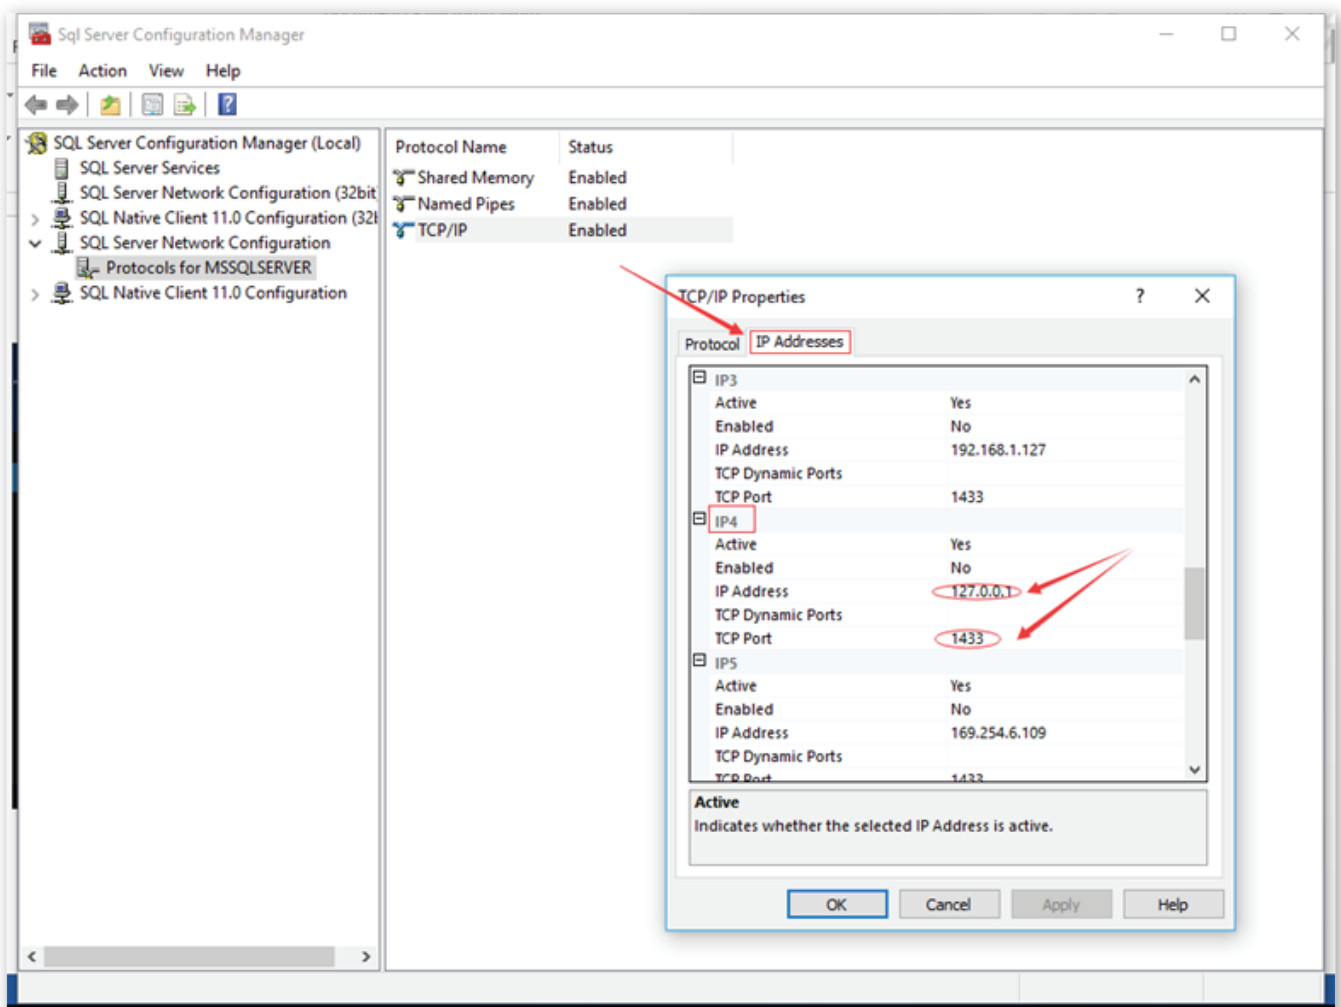

IP Addresses → IPAll

في اعدادات "IPAll". قم بحذف 'TCP Dynamic Ports' وادخل 1433 في مكان TCP بورت

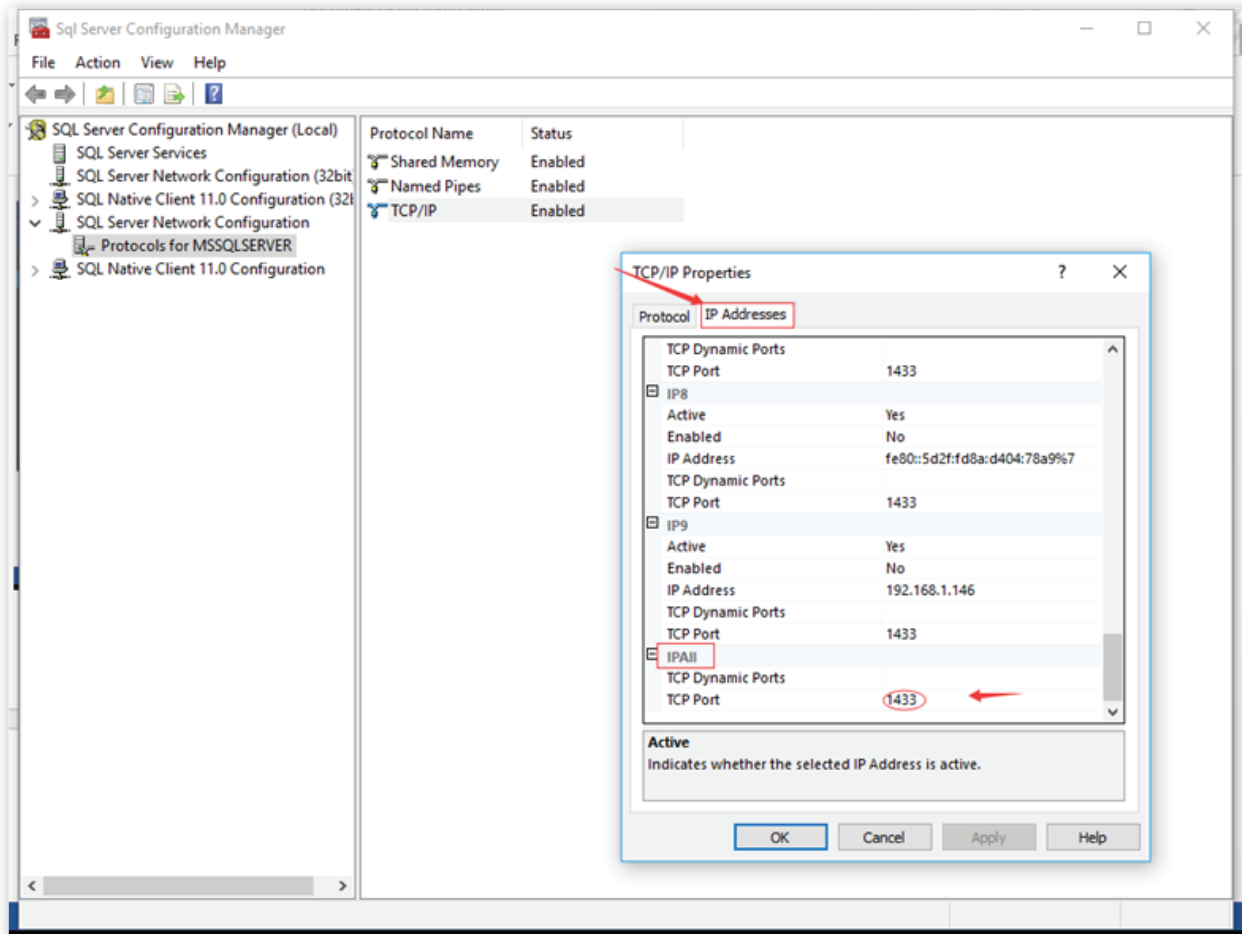


انقر موافق

ثم قم بإعادة تشغيل SQL services


اعدادت تثبيت قاعدة بيانات BioTime 7.0

نقر مزدوج على BioTime Service Controller لفتحها . هناك 5 خيارات تشغيل:

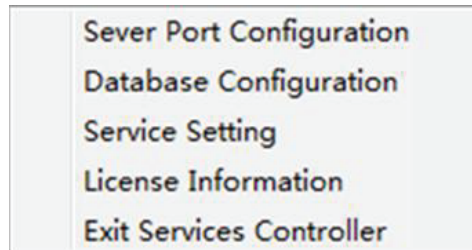


اعدادت تثبيت بورت السيرفر

1. انقر على Server Port Configuration

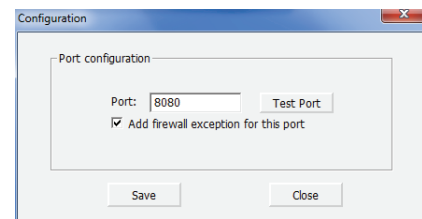


2. انقر على Test Port

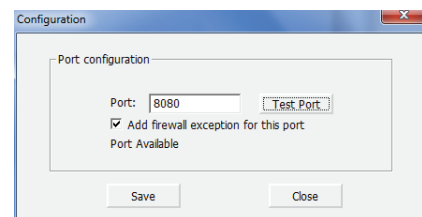

ملاحظة :


- 1- "Port Unavailable" تعني ان البورت محجوز لعملية أخرى. حدد بورت آخر.
- 2- في حال كان رقم البورت محدد. انقر باليمن على الأيقونة في سطح المكتب وقم باختبار الخصائص ومن ثم تغير الرابط كما في الصورة

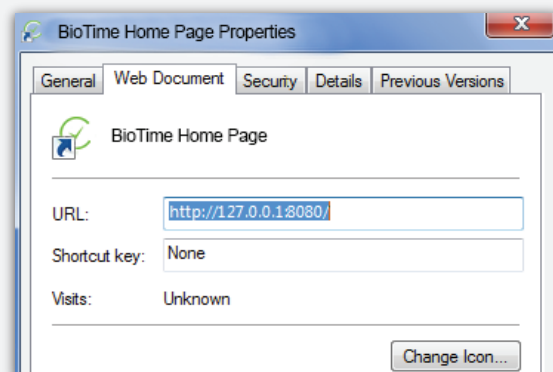

تنصيب قاعدة البيانات

1- انقر على تنصيب قاعدة البيانات

** اذا قم بتنصيب قاعدة البيانات اثناء تنصيب البرنامج فإن الصفحة التالية لن تظهر لك.

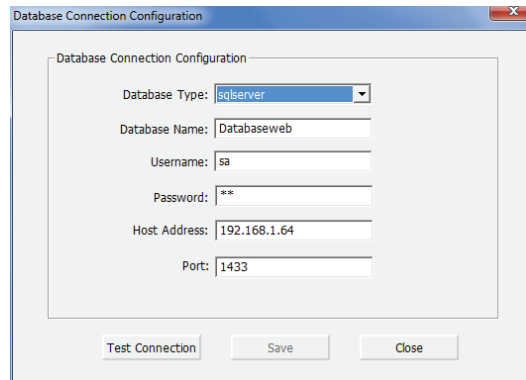

Database Connection Configuration

Database Type: sqlserver

Database Name: Databaseweb

Username: sa


Password: **

Host Address: 192.168.1.64

Port: 1433

Test Connection Save Close

** اذا لم تقم بتنصيب قاعدة البيانات اثناء تنصيب البرنامج . سيتم عرض الصفحة التالية

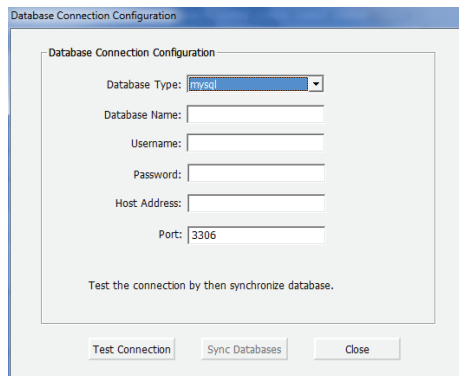

Database Connection Configuration

Database Type: mysql

Database Name:

Username:

Password:


Host Address:

Port: 3306

Test the connection by then synchronize database.

Test Connection Sync Databases Close

2- عليك تحدد قاعدة البيانات وادخال المعاملات الصحيحة . ثم انقر اختبار الربط . Test Connection

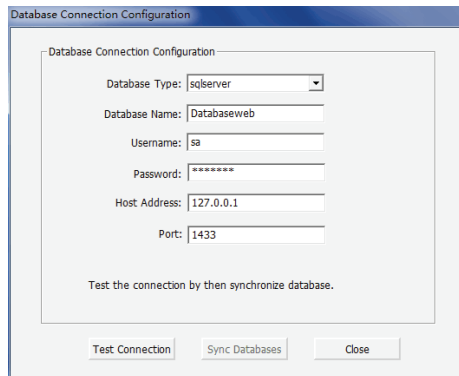

Database Connection Configuration

Database Type: sqlserver

Database Name: Databaseweb

Username: sa

Password: *****

Host Address: 127.0.0.1


Port: 1433

Test the connection by then synchronize database.

Test Connection Sync Databases Close


الإتصال/ الربط كان ناجحاً.

3 - انقر على Sync Database

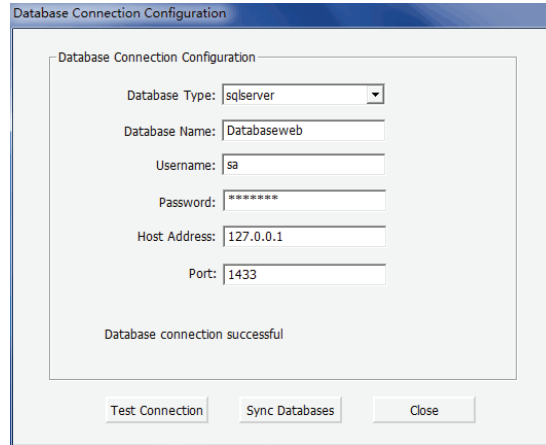


4 - انقر موافق لإنشاء قاعدة البيانات.

يمكنك أيضاً النقر NO لوقف انشاء قاعدة البيانات.

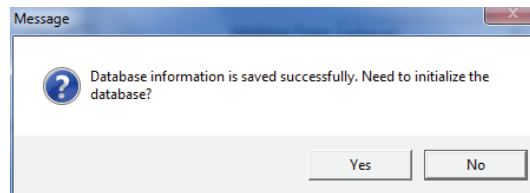


5 - انقر على إغلاق وقم باعادة تشغيل Server Controller

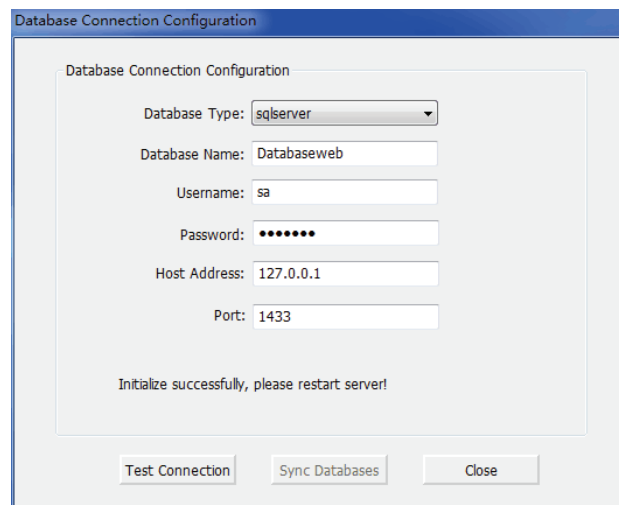


اعدادات الخدمة Service Setting

انقر على اعدادات الخدمة من اجل وقف /تشغيل الخدمة عند عدم عمل الخدمة . في حال عدم عمل الخدمة انقر على تشغيل لبدأ الخدمة.

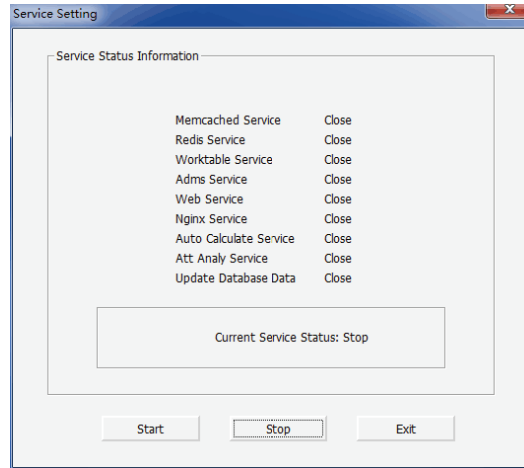


عند وجود خدمات تعمل . انقر على ايقاف لإغلاق الخدمات.

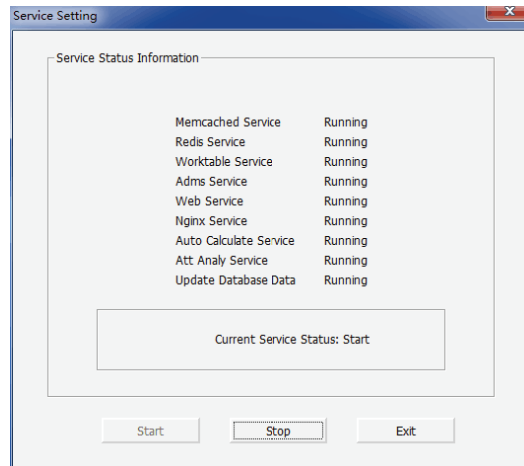

إنشاء الكود Unique Product Code (UPC)

لإنشاء الكود Unique Product Code انقر على server controller license information ثم قم بنسخ الكود UPC وارسله الى المسؤول المباشر عن المبيعات.

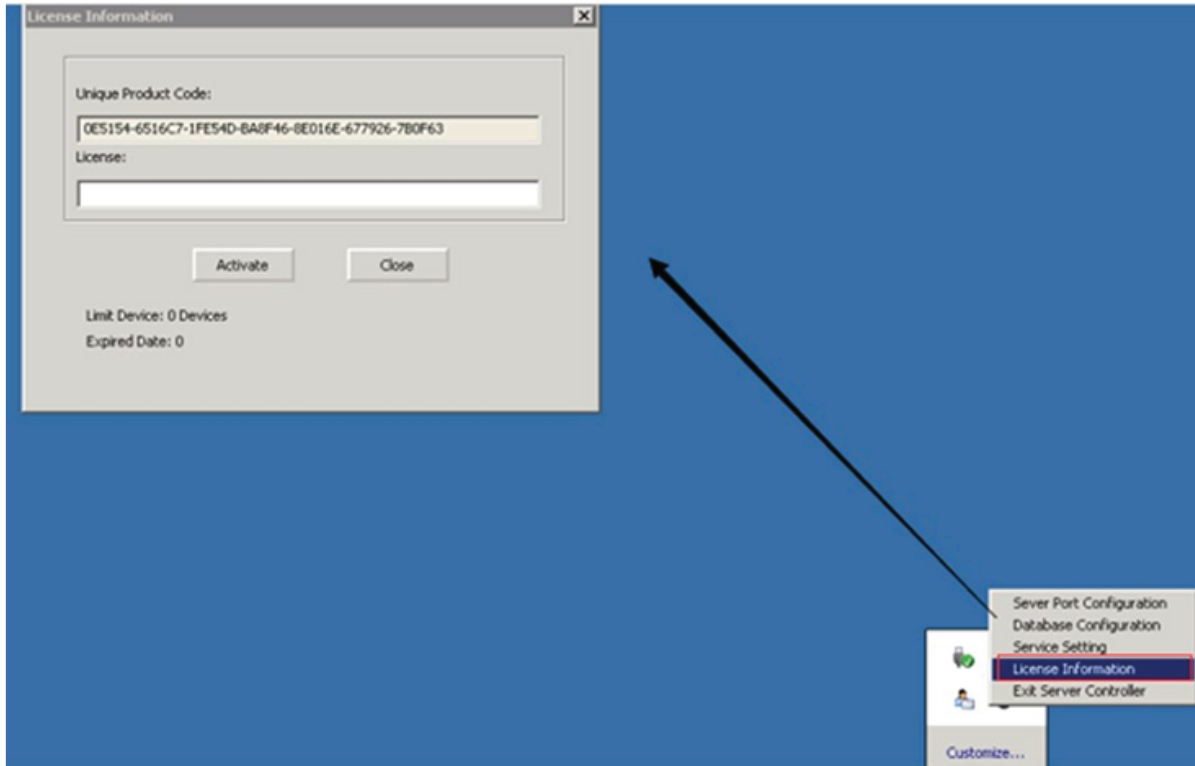



ZKTeco Middle East

Office 1207, Floor 112, Arenco Tower, Media City, Dubai, U.A.E.

Tel: +971 4 3927649 | Fax: +971 4 3792752

E-mail: zk_me@zkteco.com | Web: www.zkteco.me